

ATLAS

D eco COND UNIT

Grupos térmicos digitales de **CONDENSACIÓN**
solo calefacción



**Caldera de gasóleo de CONDENSACIÓN de
máximo rendimiento solo calefacción**



LOW NOx



- **Alta eficiencia energética: BAJO CONSUMO (15% ahorro)**
- **Caldera ecológica no contaminante: menor emisión de CO₂ y NOx.**
- **Panel de mandos digital: mayor precisión y confort.**
- **Con bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad incorporados.**

ATLAS D eco COND UNIT

Grupos térmicos digitales de DE CONDENSACIÓN solo calefacción

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 33,8 y 44,5 kW.
- Preparada para conexión simple con interacumulador exterior para producción de ACS
- CONDENSACIÓN mediante recuperador de calor construido en AISI 904: Máxima calidad de componentes, máxima seguridad y máxima durabilidad.

AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN


- Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un Cronotermostato con o sin hilos Ferroli (consultar catálogo general).



PANEL DE MANDOS DIGITAL

Incorpora panel de mandos con display digital con información sobre:

- Presión del circuito
- Tª de calefacción y A.C.S. (si se tiene conectado interacumulador exterior)
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc

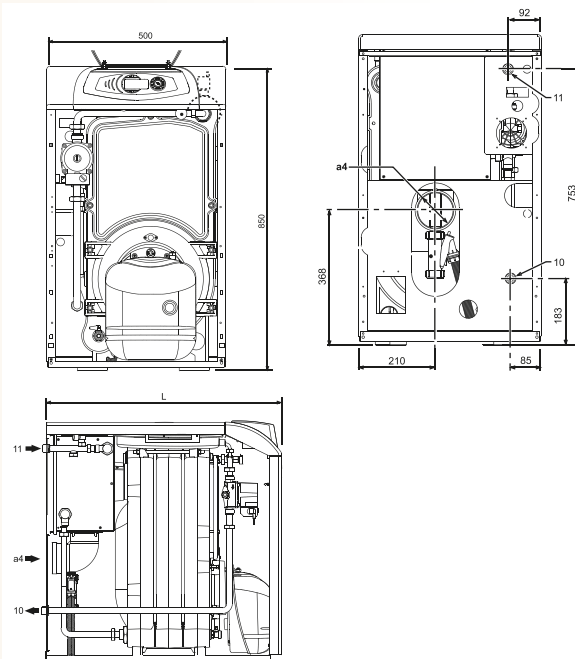

DATOS TÉCNICOS ATLAS D eco COND UNIT

DATOS TÉCNICOS ATLAS D eco COND UNIT			34	45
Potencia nominal útil (80-60 C°)		(kW)	32	42
Potencia nominal útil (50-30 C°)		(kW)	33,8	44,5
Rendimiento útil	100% Pot. Máx (80/60°C)	%	97	96,5
	100% Pot. Máx (50/30°C)	%	102,6	102,6
	30% Pot. Máx	%	103,5	102,5
Clase eficiencia energética	Calefacción	Escala G - A++	A	A
Número elementos			3	4
Volumen vaso expansión calefacción		(litros)	10	10
Contenido agua caldera		(litros)	21	26
Conexiones	10 Ida instalación	Ø (pulg.)	3/4"	3/4"
	14 Válvula de seguridad y antirretorno	Ø (pulg.)	1/2"	1/2"
	a4 Salida gases	Ø (mm)	100	100
	11 Retorno instalación	(pulg)	1"	1"
	Alto / Ancho / Fondo (L)	(mm)	850 / 500 / 932	850 / 500 / 1.033
Peso en vacío		(Kg)	177	216
Código			0JHW3YWA	0JHW4YWA

CAL176/18

Síguenos en



MÁS INFORMACIÓN : www.ferroli.com - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es