

1. TERMOS ELÉCTRICOS

1.1. TERMO ELÉCTRICO

TERMO ELÉCTRICO CABEL

Termo eléctrico CABEL en sus variantes vertical (30, 50, 80, 100, 150 y 200 l) y horizontal (50, 80 y 100 l). Garantía TOTAL de 2 años sin revisión del ánodo.


Producto de gran fiabilidad y prestaciones debido a la superación de controles de calidad del vitrificado y de la soldadura de la cuba, que aseguran su estanqueidad (IP25) y aislamiento. Resistencia blindada. Se ofrece con válvula de seguridad y cable de corriente. Certificados CE.

Artículo	Descripción	Regulación tª	Clase eficiencia energética	Perfil consumo
931075	Vertical CABEL 30 l	Exterior	C	S
941172	Vertical CABEL 50 l	Exterior	C	M
951152	Vertical CABEL 80 l	Exterior	C	L
961183	Vertical CABEL 100 l	Exterior	C	L
971209	Vertical CABEL 150 l	Interior	C	M
981198	Vertical CABEL 200 l	Interior	C	L
900992	Soporte suelo termo eléctrico vertical 150-200 l	Interior	-	-
943016	Horizontal CABEL 50 l	Exterior	C	M
953027	Horizontal CABEL 80 l	Exterior	C	M
963038	Horizontal CABEL 100 l	Exterior	C	M




PRESTACIONES

- Potencia: 1.500 W
- Calderín vitrificado
- Ánodo de magnesio para atraer las partículas corrosivas del agua
- Termómetro exterior (excepto referencias 971209 y 981198)
- Incluye:
 - Válvula de seguridad
 - Clavija enchufe
 - 2 manguitos antielectrolíticos




CABEL 30-100




Dimensiones en mm.

CABEL 50-100 Horizontal

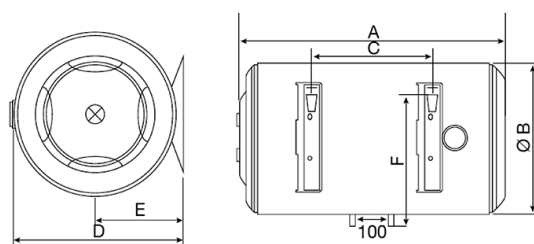

CABEL 150-200

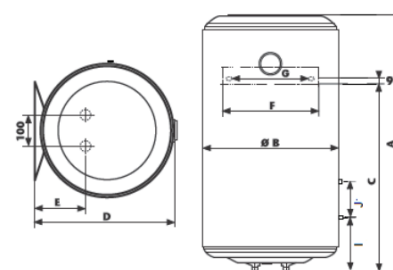

Modelos V	A	Ø B	C	D	E	F	Peso			
CABEL 30	447	433	235	451	165	100-280	13			
CABEL 50	610	433	380	451	165	100-280	15			
CABEL 80	857	433	590	451	165	100-280	17,5			
CABEL 100	1019	433	740	451	165	100-280	21			
Modelos V	A	Ø B	C	D	E	F	G	I	J	Peso
CABEL 150	1155	513	1048	530	175	440	440	437	104	34
CABEL 200	1475	513	1048	530	175	440	440	437	104	43
Modelos H	A	Ø B	C	D	E	F	Peso			
CABEL 50	542	433	170	451	165	240	15			
CABEL 80	774	433	360	451	165	240	17,5			
CABEL 100	931	433	510	451	165	240	21			