

1. TERMOS ELÉCTRICOS

1.1. TERMO ELÉCTRICO

TERMO ELÉCTRICO PLUS DIGITAL

NUEVO

Termo eléctrico CABEL DIGITAL

Eficiente, inteligente y duradero.

• Termostato electrónico


Pantalla interactiva para elegir entre 3 modos de funcionamiento, incluyendo el ajuste manual.

• Gran potencia de calentamiento

Resistencias de alta potencia para obtener agua caliente en menos tiempo.

• Gran ahorro energético

Modo de funcionamiento inteligente que aprende de los hábitos de consumo del usuario.

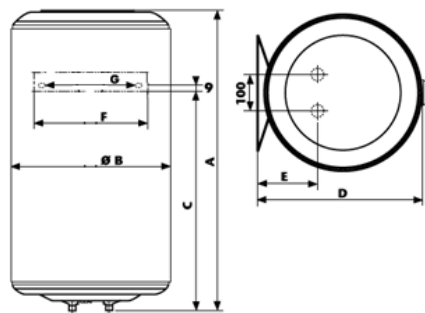


Especificaciones Técnicas

- Resistencia blindada de alta potencia
- Cuba vitrificada de alta calidad con alto contenido en cuarzo
- Ánodo de magnesio que refuerza la protección anticorrosión
- Aislamiento de alta densidad
- Termostato electrónico con 3 modos de funcionamiento
- **Mejor clasificación ErP del mercado**
- Difusor de entrada de agua de alta eficiencia
- Cable de conexión con clavija incluido
- Válvula de seguridad incluida y Manguitos dieléctricos incluidos

Función SMART CONTROL

Smart control permite un ahorro de energía debido a una menor pérdida de calor, ya que la temperatura de consigna será inferior (cerca de 50°C) cuando no esté previsto el consumo de agua. Después del periodo de aprendizaje (funcionamiento standard), que registra los hábitos de consumo, Smart Control se activa y la producción del agua se ajusta a la demanda registrada.



CAPACIDAD	50	80	100
Orientación equipo	Vertical		
Resistencia	Blindada 2000W		
Aislamiento	Espuma poliuretano alta densidad		
Recubrimiento interior Cuba	Vitrificado de alta calidad con alto contenido en cuarzo		
Tipo de Ánodo	Magnesio		
Termostato de control	Digital exterior		
Termostato de seguridad	Incluido		
Clasificación energ. + Perfil	B + M	B + M	B + L
Tiempo de calentamiento $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$	1h 25 min	2h 16 min	2h 41 min
Medida conexión	1/2"		
Accesorios integrados	2x manguitos dieléctricos, válvula de seguridad, cable de conexión con clavija		
Garantía	2 años en total, 5 años en cuba sin revisión del ánodo		

*En Islas Canarias requerida revisión de ánodo a partir del tercer año de forma anual.

Producto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Peso
PLUS DIGITAL 50	613		380				16,5
PLUS DIGITAL 80	860	463	590	451	165	240	20,5
PLUS DIGITAL 100	1022		740				22,5